

API O WEBHOOK

PREGUNTAR O QUE TE AVISEN



DOS FORMAS DE ENTERARTE

Compraste algo por internet y esperas el paquete. Hay dos maneras de saber que llegó.

API

LLAMAS TÚ A LA TIENDA


Preguntas «¿ya salió mi pedido?». Si no preguntas, no te enteras. Si preguntas diez veces, recibes diez respuestas casi iguales.

WEBHOOK

TE TOCAN EL TIMBRE

No preguntaste nada. Cuando el paquete llega, el repartidor te avisa en ese mismo momento.

En términos técnicos, la API es una puerta a la que **tú llamas** cuando necesitas algo. El webhook es una dirección de tu app a la que **otro sistema llama** cuando algo ocurre.

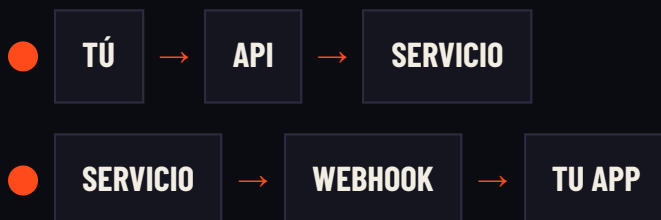

JUNTAS EN UN PAGO

El webhook avisa que pasó algo. La API trae el detalle y confirma que es real.

1

LA PERSONA PAGA

Lo hace en la página de la plataforma de pagos, no en tu app.

2

LA PLATAFORMA TE AVISA

Llega un webhook a tu app: «el pago de este pedido se aprobó».

3

TU APP CONSULTA Y ACTIVA

Usa la API para traer quién pagó y qué compró, y activa la compra: acceso, correo, venta anotada.

NECESITAS

USA

ENTERARTE AL INSTANTE

Webhook

CONSULTAR CUANDO QUIERAS

API

CREAR O CAMBIAR ALGO

API

REACCIONAR A UN PAGO

Ambos

CUATRO CUIDADOS

CUIDADO 1

DIRECCIÓN PÚBLICA

El otro sistema debe poder llegar a tu app. En tu computador no llegan avisos: para probar existen túneles que te prestan una dirección temporal.

CUIDADO 2

VERIFICA LA FIRMA

Cualquiera podría mandar un aviso falso. Comprueba la firma con el secreto compartido y descarta lo que no coincida.

CUIDADO 3

RESPONDE RÁPIDO

Confirma con un 2xx enseguida y haz el trabajo pesado después. Si tardas, el proveedor lo reintenta.

CUIDADO 4

TOLERA REPETIDOS

El mismo aviso puede llegar dos veces. Guarda el identificador de cada uno para no duplicar nada. Se llama idempotencia.

Trampa frecuente: algunos proveedores no siguen redirecciones. Registra la dirección final exacta, sin saltos intermedios.

TU PRIMER WEBHOOK, SEGURO

Copia este prompt y pídele a Claude que lo configure.

```
Quiero recibir webhooks de [nombre del proveedor] en mi app. Crea la ruta que los recibe y hazlo así. Uno, verifica la firma de cada aviso con el secreto guardado en una variable de entorno, nunca en el código, y descarta los que no coincidan; dos, responde con un 2xx de inmediato y procesa el trabajo después; tres, guarda el identificador de cada aviso procesado para que, si llega repetido, no se duplique nada; cuatro, registra en el proveedor la URL final exacta, sin redirecciones; cinco, explícame cómo probarlo en modo de prueba del proveedor, con un túnel si estoy en mi computador, y no lo des por terminado hasta que veas un aviso de prueba procesado una sola vez.
```

CHECKLIST

- | | |
|--|--|
| ☐ El secreto vive en una variable de entorno. | ☐ Un aviso repetido no duplica nada. |
| ☐ La firma se verifica antes de creerle al aviso. | ☐ Registré la URL final, sin redirecciones. |
| ☐ Respondo 2xx rápido. | ☐ Probé en modo de prueba del proveedor. |

Sígueme en [Elkis Dev](#) para más IA y desarrollo, explicados simple.